


RacingBike s.a.s. via Valle Pozzo n.2 - 00041 Albano Laziale (RM) ITALY e-mail: info@racingbikeitaly.it

PORTATARGA REGOLABILE

ADJUSTABLE LICENSE PLATE SUPPORT

cod. 6093

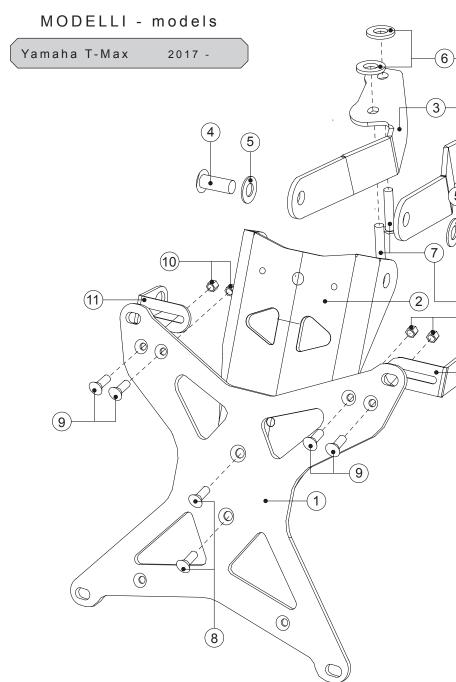

ITA - OMOLOGAZIONE

Il portatarga moto \mathbf{NON} è un particolare soggetto ad omologazione.

Il Codice della Strada stabilisce i parametri che il portatarga deve rispettare per non incorrere in severe sanzioni.

La targa non deve superare i 30° di inclinazione rispetto alla verticale con il suolo;

Il portatarga deve essere montato all'interno dell'alloggiamento originale;

Il portatarga deve mantenere i dispositivi ottici (catarifrangente) e i dispositivi luminosi e di segnalazione (luce targa, frecce e stop) di tipo **omologato**.

Part list:

(10)

| N. | DESCRIZIONE DESCRIPTION | PZ Q <i>TY</i> | CODICE CODE |
|----|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | Supporto targa licence support | 1 | PT-03 |
| 2 | Supporto targa licence support | 1 | PT-04 |
| 3 | Staffa supporto targa brackets | 1 | S6093N |
| 4 | Vite testa tonda bolt Ø 8x16 mm | 2 | VTT8X16 |
| 5 | Rosetta Ø 8 mm | 2 | ROS8 |
| - | Dado autobloccante pex nut Ø 8 mm | 2 | DAB8 |
| 6 | Spessore thickness | 4 | SPS6092 |
| 7 | Vite in dotazione di serie EOM bolt | 4 | ==== |
| 8 | Vite testa svasata bolt 5x12 mm | 2 | VTS5X12 |
| - | Dado autobloccante per nut go 5 mm | 2 | DAB5 |
| 9 | Vite testa svasata ø 4x8 mm | 4 | VTS4X8 |
| 10 | Dado autobloccante pex nut | 4 | DAB4 |
| 11 | Supporto freccia turn light support | 2 | ASF |